

安全性 SAFETY

安全機能

立体駐車場工業会認証基準に準拠した、人の侵入を防ぐ前面ゲートや検知センサー、後部確認ミラー、無人確認ボタンなど、利用者が安心・安全に使用できる各種安全機能を装備しています。

- 前面ゲート(各列)
- インターロック機能
- 操作認証機能
- 扉乗越え検知センサー
- パレット受け装置
- 無人確認入力器
- 車長検知センサー
- 侵入検知センサー
- 後部確認ミラー
- 非常停止ボタン
- 区画検知センサー

オプション OPTION

オプション

利便性を高めるオプションもご用意しています。

EV充電システム

全てのパレットにEV車充電用の充電コンセントが設置可能です。
車両に付属の充電ケーブルを使用して充電することができます。

地上2段地下1段式駐車装置 (昇降・横行ピット方式)

パークエース NUSV4A-3



お問い合わせ・資料請求・
ご相談は下記までお気軽に

パークエース製造販売
公益社団法人立体駐車場工業会正会員
 **二宮産業株式会社**

本 社 〒263-8506
営業本部 千葉市稲毛区長沼町334-2
TEL 043-258-7719
FAX 043-258-7709

大 阪 〒532-0011
営 業 所 大阪市淀川区西中島4-13-24 花原第3ビル
TEL 06-6309-4451
FAX 06-6309-8090

その他パークエースの
情報はこちら



パークエース

検 索

<http://www.ninomiya-co.co.jp>

- 低騒音で安全性に優れ、故障の少ない油圧駆動方式を採用
- 入出庫が容易な幅広パレット(歩行スペース一体型)を採用
- 耐食性に優れた溶融亜鉛メッキ、メッキ鋼板を採用
- パレット吊りチェーンは高耐食仕様を採用
- 操作性に優れたタッチパネル方式を採用

安心の 24時間対応 アフターサービス





私たちのサポート&サービスは
お客様に安心と信頼をお約束
します。

詳細はお問い合わせください

安全性・高機能・高品質を兼ね備えたNINOMIYAの パークエース NUSV4A-3


- ・大規模駐車場に省スペースで3倍収容
- ・ハイルーフ、セミハイルーフ車収納可能
環境にやさしい低騒音・低振動
- ・安全性・経済性・耐久性にすぐれ
アフターサービスも万全

基本図 DRAWING

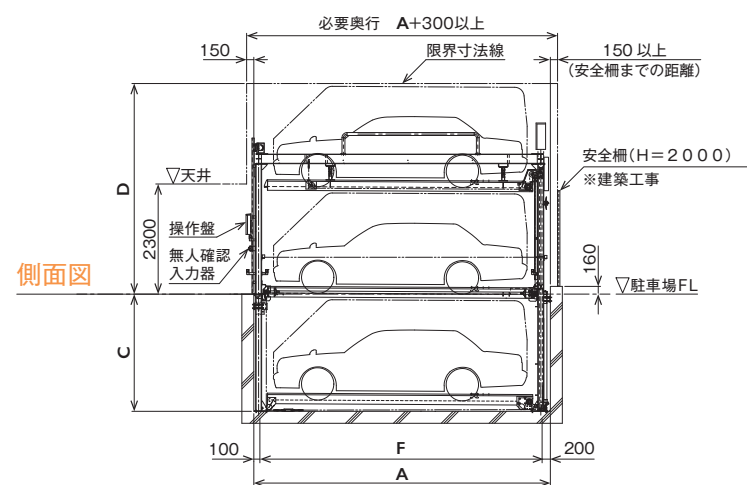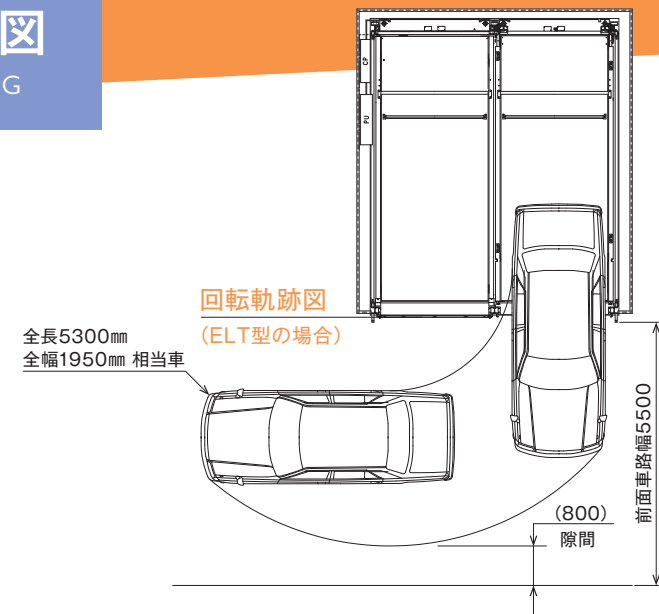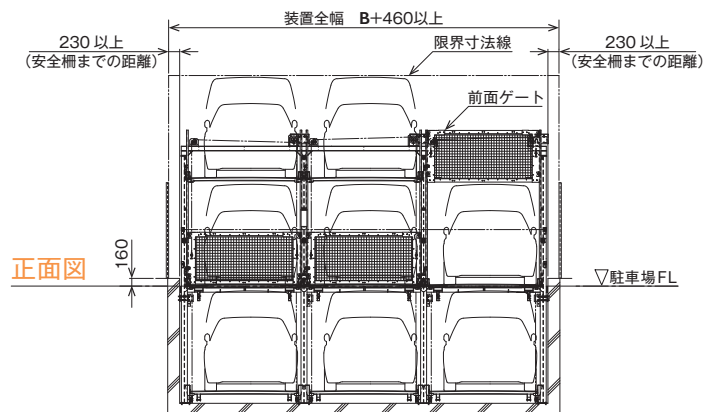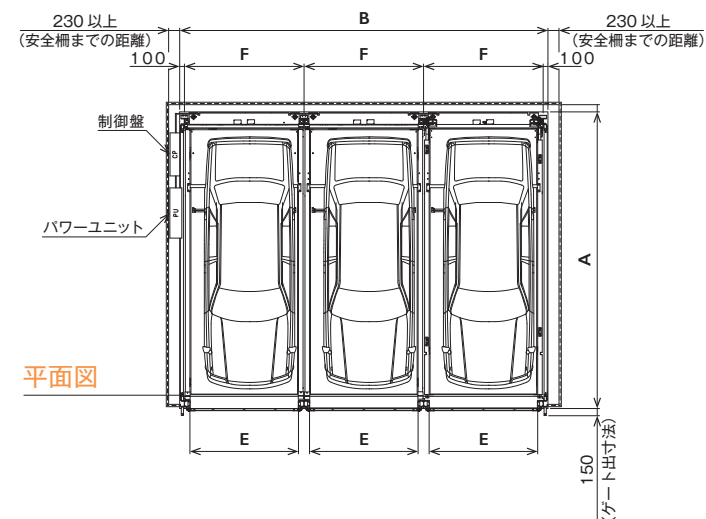

動作順序例

No.1を呼び出す場合

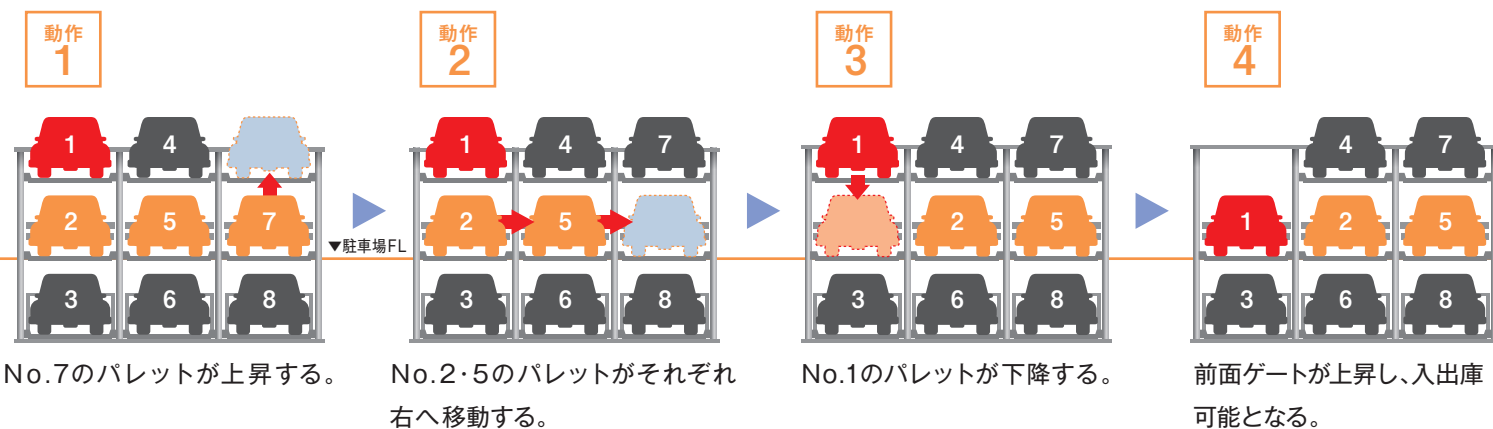


仕様 SPECIFICATION

車格クラス		M3MML			MEEMML			EEMML			ELTMML		
		上段	中段	下段	上段	中段	下段	上段	中段	下段	上段	中段	下段
収容可能車諸元	全長 (mm)	4850	4850	4850	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5300	5300	5300
	全幅 (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	全高 (mm)	1750 (1550)	1750	1550	1750 (1550)	1750	1550	1750 (1550)	1750	1550	1750 (1550)	1750	1550
	重量 (kg)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
必要躯体寸法	A ビット長さ (mm)	5750			5950			5950			6200		
	B ビット幅 (mm)	2400 × n + 200			2400 × n + 200			2500 × n + 200			2500 × n + 200		
	C ビット深さ (mm)	1910			1910			1910			1910		
	D 必要高さ (mm)	3700(3500)			3700(3500)			3700(3500)			3700(3500)		
寸法	E パレット内法 (mm)	2170			2170			2270			2270		
	F 柱中心間 (mm)	2400			2400			2500			2500		

※ () は上段標準ルーフの場合の寸法です。

車格クラス		M3HA			MEEHA			EEHA			ELTHA		
		上段	中段	下段	上段	中段	下段	上段	中段	下段	上段	中段	下段
収容可能車諸元	全長 (mm)	4850	4850	4850	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5300	5300	5300
	全幅 (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	全高 (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	重量 (kg)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
必要躯体寸法	A ビット長さ (mm)	5750			5950			5950			6200		
	B ビット幅 (mm)	2400 × n + 200			2400 × n + 200			2500 × n + 200			2500 × n + 200		
	C ビット深さ (mm)	2460			2460			2460			2460		
	D 必要高さ (mm)	4400			4400			4400			4400		
寸法	E パレット内法 (mm)	2170			2170			2270			2270		
	F 柱中心間 (mm)	2400			2400			2500			2500		

※上表以外の車格クラスにつきましては、お問い合わせください。

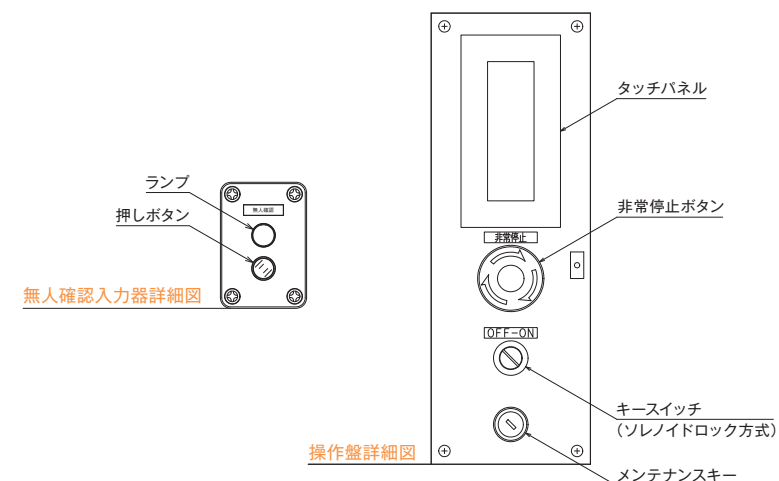

		地上2段地下1段式
電源	電源	AC 3相 200V 50/60Hz 5kVA
	モーター出力	バレット上昇 2.2kW バレット横行 0.2kW ゲート 0.1kW
	作動時間	バレット上昇 40~56秒 バレット下降 33~52秒 バレット横行 20~23秒 ゲート 12~14秒
駆動方式		電動油圧方式
操作方法		タッチパネル方式
収容台数		5台(2列)~23台(8列)

※一部の車格クラスはバレット上昇モーター出力1.5kW仕様も対応可能です。
収容可能車の重量は上段と下段が1,850kgとなります。
※作動時間は目安となります。